


## Tox Tampon d'ancrage Impact Galvanisé

029.10003

Montage simple et sûr avec l'outil de pose Impact Tool : l'élément rapporté peut être desserré et serré sans desserrer la cheville. Faible diamètre de perçage, faible profondeur d'ancrage et valeurs de maintien élevées. Homologué pour la construction et classe de résistance au feu R120.

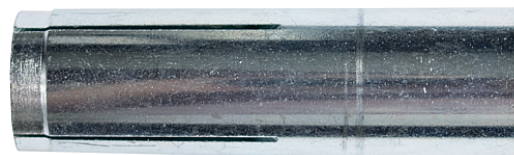

Diamètre du foret	8mm   7mm
Filetage métrique	M6
Longueur cheville	30mm
Longueur filetage	13mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	4Nm
Profondeur de vissage min.	≥ 7mm
Profondeur mini trou de forage	30mm
Profondeur mini ancrage	30mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage Impact galvanisé : M6   30mm
Type	Impact VZ
Variante	M6   30 mm
Homologation	Homologué pour la construction   Classe de résistance au feu R120   ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7   1343-CPR-M 555-1   ETA-08/0345 ETAG 001-06   1343-CPR-M 555-3/ Homologué pour la construction   Classe de résistance au feu R120   ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7   1343-CPR-M 555-1   ETA-08/0345 ETAG 001-06   1343-CPR-M 555-3

