


Tox Tampon d'ancrage Impact Galvanisé

029.10005

Montage simple et sûr avec l'outil de pose Impact Tool : l'élément rapporté peut être desserré et serré sans desserrer la cheville. Faible diamètre de perçage, faible profondeur d'ancrage et valeurs de maintien élevées. Homologué pour la construction et classe de résistance au feu R120.

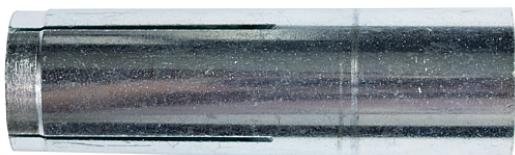

| | |
|--------------------------------|--|
| Diamètre du foret | 12mm 12mm |
| Filetage métrique | M10 |
| Longueur cheville | 40mm |
| Longueur filetage | 15mm |
| Marque | Tox |
| Matière | Galvanisé |
| Couple max. | 15Nm |
| Profondeur de vissage min. | $\geq 11\text{mm}$ |
| Profondeur mini trou de forage | 40mm |
| Profondeur mini ancrage | 40mm |
| Spécification du produit | Tox Tampon d'ancrage Impact galvanisé : M10 40mm |
| Type | Impact VZ |
| Variante | M10 40 mm |
| Homologation | Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7 1343-CPR-M 555-1 ETA-08/0345 ETAG 001-06 1343-CPR-M 555-3/ Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7 1343-CPR-M 555-1 ETA-08/0345 ETAG 001-06 1343-CPR-M 555-3 |



7 612865 002193

