ART-NR.: 101.0356

Elastische Verb. Durolastic n.brandsicher XEV 35/60/35 L=25m

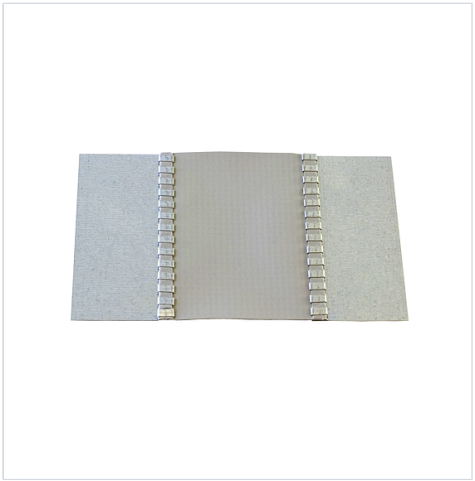

BESCHREIBUNG

Nicht brennbare, flexible Anschluss- und Dehnfugenverbindung für Brandschutzanwendungen. Die elastische Ausführung ermöglicht spannungsfreie Montage und gleicht Bauteilbewegungen zuverlässig aus – ideal für den sicheren Einsatz in Wand- und Deckenkonstruktionen. Geliefert in praktischer 25-Meter-Rolle.

DATEN Technische Daten

Blech L	35
Blech R	35
Breite	35mm | 60mm | 35mm
Dicke	0.4 mm
Farbe	Grau
Gesamtbreite	130
Gewebe	60
Gewicht	600 gr / m²
Länge	25 m
Material	Verzinkt | Polyestergewebe beidseitig PVC-beschichtet
Produktspezifikation	Elastischer Verband Schwer Entflammbar VDI 6022: 35mm | 60mm | 35mm | L 25m
Temperatur Beständigkeit	-30° bis + 70°C
Variante	35 mm | 60 mm | 35 mm | L 25m
Zulassung	VDI 6022

7 612865 004203

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch