


Airproduct EV 160 XL Pansement élastique 45/100/45
testé EMPA

101.1451

Joint élastique EV 160 XL 45/100/45 avec
homologation EMPA pour une étanchéité des joints
conforme à la protection contre le bruit et le feu.
Rouleau de 25 m pour une mise en œuvre facile et un
gain de temps.

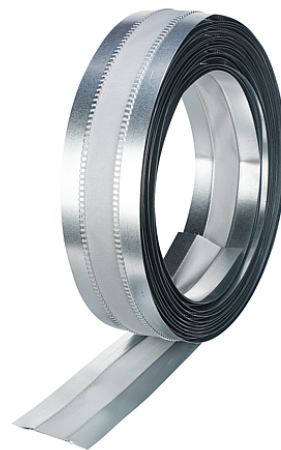

Tôle G	45mm
Largeur	45mm 100mm 45mm
Épaisseur	0,4 mm
Couleur	Gris
Largeur hors tout	190mm
Textile	100mm
Poids	460 gr / m ²
Longueur	25 m
Matière	Galvanisé Tissu en fibre de verre revêtu de polyuréthane sur les deux faces
Spécification du produit	Pansement élastique Ininflammable testé EMPA BKZ 6 q 3 -q. Ininflammable certifié par l'AEAI : 45mm 100mm 45mm L 25m
Résistance à la température	-30°C à +100° C, pour 2h à +400 °C
Variante	45 mm 100 mm 45 mm L 25m
Homologation	Testé EMPA BKZ 6 q 3 -q. Incombustible certifié par l'AEAI

