ART-NR.: 101.1452

AP Elastische Verbindung EV 160 XL-15 45/150/45 EMPA L=25m

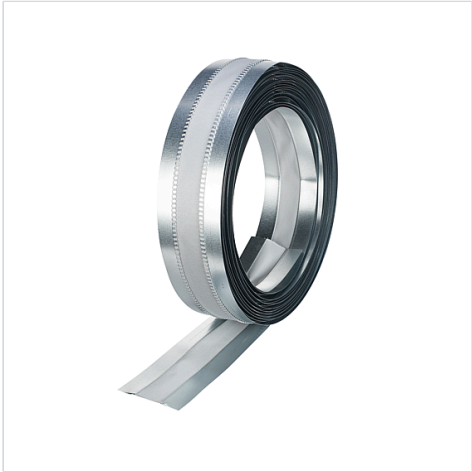

BESCHREIBUNG

Elastische Verbindung EV 160 XL-15 45/150/45 mit EMPA-Zulassung für schall- und brandschutzgerechte Fugenabdichtung. 25 m Rolle für einfache, zeitsparende Verarbeitung.

DATEN Technische Daten

Blech L	45mm
Breite	45mm | 150mm | 45mm
Dicke	0.4 mm
Farbe	Grau
Gesamtbreite	240mm
Gewebe	150mm
Gewicht	460 gr / m²
Länge	25 m
Material	Verzinkt | Glasfasergewebe beidseitig Polyurethan-beschichtet
Produktspezifikation	Elastischer Verband Nicht entflammbar EMPA geprüft BKZ 6 q 3 -q. Unbrennbar durch VKF zertifiziert: 45mm | 150mm | 45mm | L 25m
Temperatur Beständigkeit	-30°C bis +100° C, für 2h bis +400 °C
Variante	45 mm | 150 mm | 45 mm | L 25m
Zulassung	EMPA geprüft BKZ 6 q 3 -q. Unbrennbar durch VKF zertifiziert

7 612865 004302

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch