ART-NR.: 101.1701

AP Elastische Verbindung EV 160 L 70/100/70 EMPA L=25m

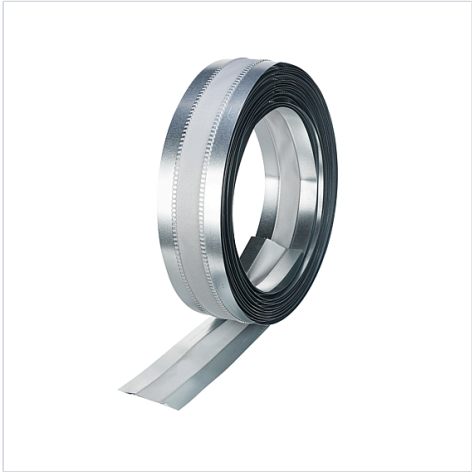

BESCHREIBUNG

Elastische Verbindung EV 160 L 70/100/70 mit EMPA-Zulassung für schall- und brandschutzgerechte Fugenabdichtung. 25 m Rolle für einfache, zeitsparende Verarbeitung.

DATEN Technische Daten

Blech L	70mm
Breite	70mm | 100mm | 70mm
Dicke	0.4 mm
Farbe	Grau
Gesamtbreite	210mm
Gewebe	100mm
Gewicht	460 gr / m²
Länge	25 m
Material	Verzinkt | Glasfasergewebe beidseitig Polyurethan-beschichtet
Produktspezifikation	Elastischer Verband Nicht entflammbar EMPA geprüft BKZ 6 q 3 -q. Unbrennbar durch VKF zertifiziert: 70mm | 100mm | 70mm | L 25m
Temperatur Beständigkeit	-30°C bis +100° C, für 2h bis +400 °C
Variante	70 mm | 100 mm | 70 mm | L 25m
Zulassung	EMPA geprüft BKZ 6 q 3 -q. Unbrennbar durch VKF zertifiziert

7 612865 004357

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch