


## Collier de serrage à glissière

249.0063

Collier coulissant pour fixations professionnelles : Avec une capacité de charge élevée, une manipulation simple et une exécution durable, il assure un montage sûr et flexible des tuyaux à l'intérieur.

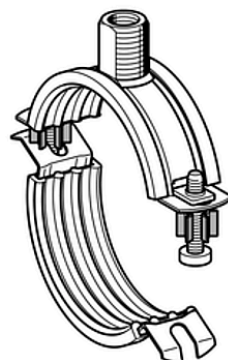

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Raccord                                | M8   M10   M16                        |
| Comportement au feu                    | selon DIN 4102 : B2, ne s'égoutte pas |
| Largeur                                | 20 mm                                 |
| Matériau d'isolation                   | SBR/EPDM, beige                       |
| Épaisseur matière                      | 1,5 mm                                |
| Charge de traction maximale admissible | 0,65 kN                               |
| Dureté Shore A                         | 55+ / -5°                             |
| Plage de serrage                       | 63 mm                                 |
| Plage de température                   | -50°C à +110°C                        |
| Variante                               | R63   M8   M10   M16                  |

