


## Collier de serrage à glissière

249.0075

Collier coulissant pour fixations professionnelles :

Avec une capacité de charge élevée, une manipulation simple et une exécution durable, il assure un montage sûr et flexible des tuyaux à l'intérieur.

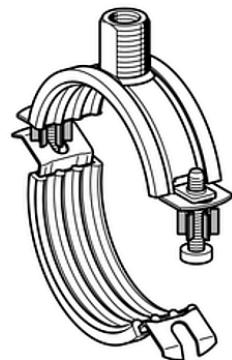

Raccord	M8   M10   M16
Comportement au feu	selon DIN 4102 : B2, ne s'égoutte pas
Largeur	20 mm
Matériau d'isolation	SBR/EPDM, beige
Épaisseur matière	1,5 mm
Charge de traction maximale admissible	0,65 kN
Dureté Shore A	55+ / -5°
Plage de serrage	75 mm
Plage de température	-50°C à +110°C
Variante	R75   M8   M10   M16



7 612865 268667

