


Collier de serrage en 2 parties V4A avec garniture d'insonorisation et fermeture à vis

258.4002

Collier de serrage en deux parties avec fermeture à vis : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)

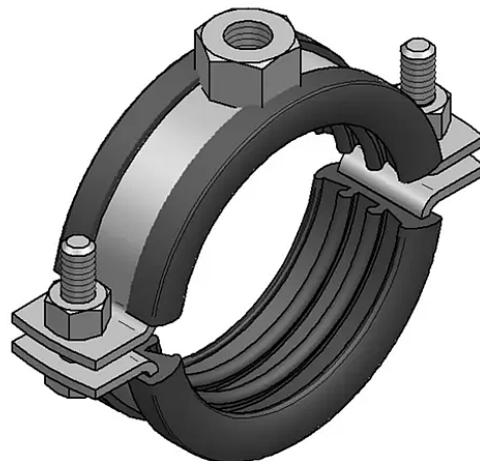

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entraxe                                | 48mm                                                                                   |
| Raccord                                | M8                                                                                     |
| Comportement au feu                    | Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)                                    |
| Largeur                                | 61mm                                                                                   |
| Épaisseur                              | 1,5 mm                                                                                 |
| DIN                                    | Insonorisation selon la norme DIN 4109                                                 |
| Diamètre                               | 1/2"                                                                                   |
| Couleur                                | Métallique nu   Noir                                                                   |
| Poids                                  | 640 g                                                                                  |
| Hauteur                                | 36 - 40 mm                                                                             |
| Hauteur raccordement                   | 11mm                                                                                   |
| Épaisseur d'isolation                  | 3,5 mm                                                                                 |
| Marque                                 | Mefa                                                                                   |
| Matière                                | V4A   TPE                                                                              |
| Charge de traction maximale admissible | 0.75kN                                                                                 |
| Spécification du produit               | Collier en 2 parties V4A avec insert insonorisant & fermeture par vis : M8   # 21-25mm |
| Type de vis                            | M6                                                                                     |
| Plage de serrage                       | 21 - 25 mm                                                                             |
| Résistance à la température            | de -35° C à +100° C                                                                    |
| Prof.                                  | 20mm                                                                                   |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Type         | Collier de serrage à visser en 2 parties V4A |
| Variante     | M8   # 21-25 mm                              |
| Homologation | Certification RAL-GZ 655-B                   |

