


Collier de serrage en 2 parties V4A avec garniture d'insonorisation et fermeture à vis

258.4004

Collier de serrage en deux parties avec fermeture à vis : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)

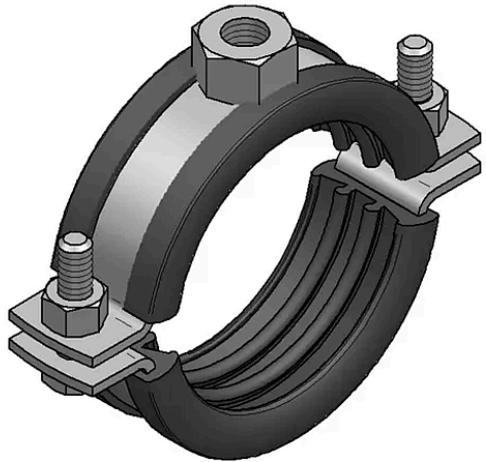

| | |
|--|--|
| Entraxe | 59mm |
| Raccord | M8 |
| Comportement au feu | Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse) |
| Largeur | 72mm |
| Épaisseur | 1,5 mm |
| DIN | Insonorisation selon la norme DIN 4109 |
| Diamètre | 1 " |
| Couleur | Métallique nu Noir |
| Poids | 720 g |
| Hauteur | 46 - 50 mm |
| Hauteur raccordement | 11mm |
| Épaisseur d'isolation | 3,5 mm |
| Marque | Mefa |
| Matière | V4A TPE |
| Charge de traction maximale admissible | 0.75kN |
| Spécification du produit | Collier en 2 parties V4A avec insert insonorisant & fermeture par vis : M8 # 31-34mm |
| Type de vis | M6 |
| Plage de serrage | 31 - 34 mm |
| Résistance à la température | de -35° C à +100° C |
| Prof. | 20mm |

| | |
|--------------|--|
| Type | Collier de serrage à visser en 2 parties V4A |
| Variante | M8 # 31-34 mm |
| Homologation | Certification RAL-GZ 655-B |



7 612865 028711

