

Tox Kippdübel Spagat Pro

Tox Kippdübel Spagat Pro Tox cheville à bascule Spagat Pro

Ideal zur Wandmontage geeignet: Extrem hohe Haltewerte bei Hohlräumen. Zur Überbrückung grosser Wandstärken, für 1- und 2-lagige Platten. Kippmechanismus richtet sich selbstständig im für die Tragkraft optimale Winkel aus.
Idéale pour le montage mural: valeurs de résistance extrêmement élevées dans les cavités. Pour surmonter d'importantes épaisseurs de mur, pour panneaux simples et doubles. Le mécanisme de bascule s'ajuste de lui-même à l'angle optimal pour la force portante.


Marke: Tox

Typ: Spagat Pro

Material: Verzinkt

Artikel-Nr.	Schlüsselweite	U-Scheibe	Länge Dübel	Metrisches Gewinde	Ø Bohrer	Min. Tiefe Hohlraum	Stärke Anbauteil	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
023.10007 ●	SW13	16mm 30mm	100mm	M8	20mm 10mm	≥ 75mm	60mm	20 Stück/ Karton	20	240.00 CHF

Universelle Befestigungsaufnahme mit Sechskantmutter

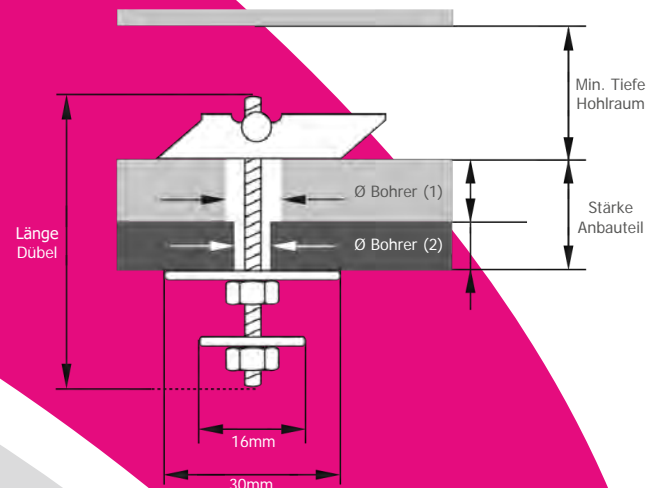

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

Baustoffe & Haltewerte




Spagat Pro	Gipskartonplatte 9.5mm	Gipskartonplatte 12.5mm	Gipskartonplatte 2x 12.5mm	Gipsfaserplatte 12.5mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
M8	20kg	40kg	70kg	60kg	120kg

- ✓ Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

Beschreibung & Einsatzbereich

- ✓ Galvanisch verzinkter Hohlraumdübel aus Metall mit einem Kippflügel, Gewindestange, einer grossen und einer kleinen Unterleg-Scheibe aus Metall und zwei Sechskantmuttern (SW13)
- ✓ Für Wand- und Deckenmontagen
- ✓ Für Gipskarton-, Gipsfaser-, und Spanplatten sowie Hohlkammersteine und Spannbeton-Hohldeckenplatten

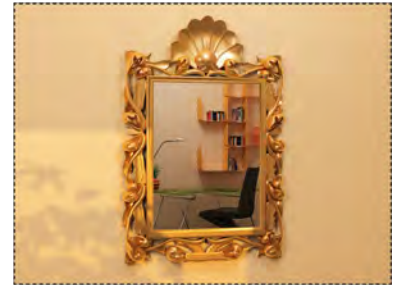

Verarbeitung & Montage

- ✓ Mindesthohlraumtiefe, Plattendicke und Bohrer-Ø beachten
- ✓ Senkrechte Einbaulage bei Wandmontagen beachten
- ✓ Vorsteckmontage

