

Isolierdübel



Isolierdübel Cheville pour isolant

Isolierdübel zur schnellen und preiswerten Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z.B. Fassade mit WDVS). Es werden keine Wärmebrücken geschaffen, beständig gegen Verrottung, Witterung oder Alterung. Zur Vorsteckmontage geeignet (par ex. façade avec composites isolants). Il ne se forme pas de ponts thermiques, résiste à la décomposition, aux intempéries et au vieillissement. Convient au montage à fleur.

Typ: W-ID

Material: Polyethylen


Farbe: Weiss

Artikel-Nr.	Länge Dübel	Ø Bohrer	Min. Setztiefe	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
072.10018 ●	50mm	5mm	50mm	100 Stück/ Karton	100	28.05 CHF
072.10030 ●	95mm	5mm	95mm	25 Stück/ Karton	500	50.05 CHF

Beschreibung & Einsatzbereich

Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, aber auch eine Handmontage ist möglich.

Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylosedübel Grösse 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren.

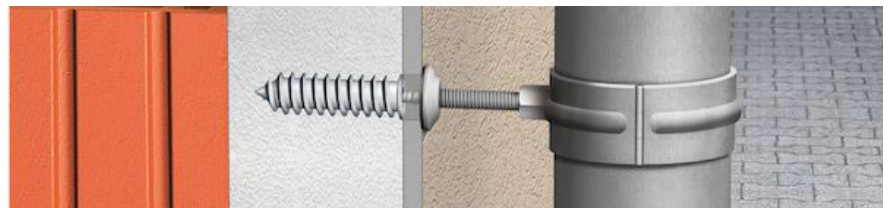

- ✓ Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben.
- ✓ Im Aussenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
- ✓ Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

Airproduct Dämmung | Isolierung

Jetzt durchblättern:
Das Kapitel „Airproduct Dämmung | Isolierung“

Dämmung Universal
Dämmung Kälte-Klima
Dämmung Sanitär-Heizung
Dämmung Brandschutz
Dämmung Schall- | Lärmschutz
Dämmung Ummantelung
Dämmung Verarbeitung
Dämmung Zubehör
Drahtgeflecht

