

# Stahlbolzendübel mit Innengewinde



ETAG 001-02  
for non cracked concrete



## Stahlbolzendübel Verzinkt mit Innengewinde (Vorsteck-Montage) Goujon d'ancrage acier galvanisé avec filet intérieur (Pré-montage)


Vorsteckdübel für ungerissenen Beton: Der drehmomentgesteuerter Spreizdübel kann einfach eingeschlagen werden, dadurch entsteht nur geringer Montageaufwand. Die oberflächenbündige Befestigung ermöglicht eine mehrmalige Demontage und wiederholte Montage.

Ancre charges lourdes pour béton non fissuré: la cheville à expansion dépendante du couple s'enfonce tout simplement, ce qui réduit le travail de montage. La fixation affleurante permet de démonter et de remonter plusieurs fois.

**Material:** Verzinkt

**Zulassung:** ETAG 001-02 (ungerissenen Beton C20/25 -C50/60 - M6-M12)

Artikel-Nr.	Metrisches Gewinde	Länge Dübel	Ø Bohrer	Min. Setztiefe	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Stahlbolzendübel exkl. MwSt.
400.0600 ●	M6	45mm	10mm	55mm	100 Stück/ Karton	100	43.95 CHF
400.0800 ●	M8	51mm	12mm	60mm	100 Stück/ Karton	100	54.95 CHF
400.1000 ●	M10	60mm	14mm	70mm	100 Stück/ Karton	100	72.00 CHF
400.1200 ●	M12	75mm	18mm	85mm	50 Stück/ Karton	50	96.45 CHF

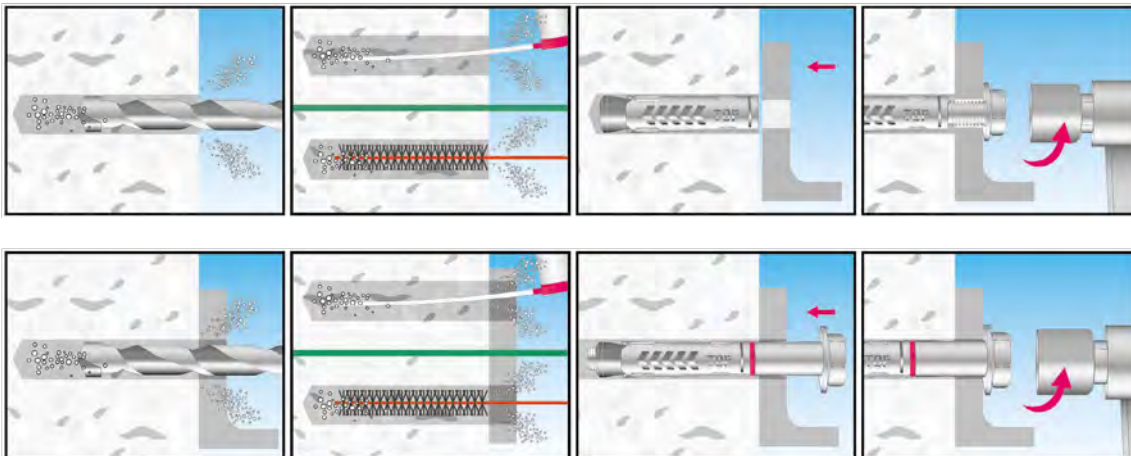

Nach der Reinigung des Bohrlochs den Dübel bündig hineinschieben und das Montageteil abschliessend auf den Dübel aufsetzen. Die Schraube fixiert die Montage durch das Anziehen, bei der die Hülse gespreizt wird.

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.  
Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.