


# Kippdübel Verzinkt

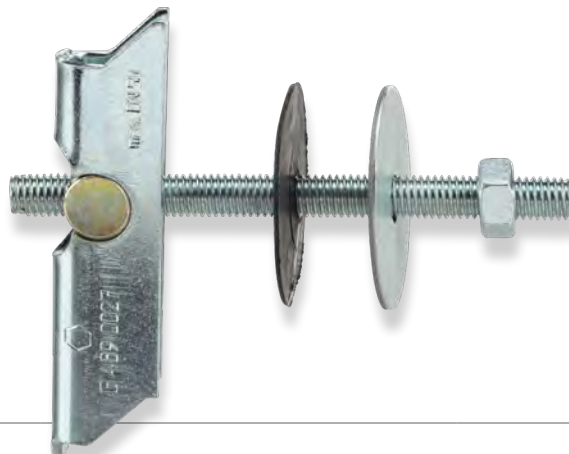

## Kippdübel Verzinkt mit Zulassung Cheville à bascule galvanisée avec homologation

Zur Befestigung von Rohren bis DN 50m & an Trapezblechbecken: Durch die drehbare Gewindestange kann jeder Befestigungspunkt einzeln einnivelliert & Gefälle beliebig hergestellt werden. Die Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert. Pour la fixation de tuyaux jusqu'au diamètre 50m et sur plafonds à tôles trapézoïdales: la tige filetée rotative permet de niveler chaque point de fixation individuellement et de créer des pentes selon les besoins. La tige filetée est sécurisée contre tout dévissage involontaire.

**Typ:** KV

**Material:** Verzinkt

**Zulassung:** Bei stationären Feueranlagen gelten die Bestimmungen des VdS oder FM (für Rohre bis max. DN 2")

**Kraft:** Die Nennlast pro Befestigungspunkt für Rohre an Trapezblechen beträgt maximal 800N, für andere Befestigungsgegenstände an Trapezblechen 1000N. Es wird empfohlen, jede vierte bis fünfte Halterung an einer statisch höher belastbaren Stelle anzubringen.

Artikel-Nr.	Metrisches Gewinde	Länge Gewinde	Ø Bohrer	Bruchlastwert	Zulassung	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel + Schraube exkl. MwSt.
410.8101 ●	M8	100mm	22mm	20KN*	Vds	50 Stück/ Karton	50	260.00 CHF
411.0100 ●	M10	100mm	25mm	20KN*	Vds & FM	25 Stück/ Karton	25	260.00 CHF

Schnelle und sichere Montage - Sofort belastbar.

Zur Befestigung von Rohren bis DN 50m, Haltetraversen, Montageschienen, Lüftungskanälen, Stromschienen, Beleuchtungsschienen usw.

## Kippdübel Verzinkt mit grosser U-Scheibe, zwei Muttern und jeweils passender Scheibe Cheville à bascule galvanisée avec grande rondelle, deux écrous et rondelle adaptée

Kippdübel für die sichere und schnelle Montage an Hohlwänden, Hohldecken, abgehängten Decken und diversen Sandwichelementen. Für eine breitflächige Druckverteilung entsprechend der üblichen Bruchlastwerten. Der Dübel ist sofort belastbar.

Cheville à bascule pour montage facile et rapide sur murs creux, plafonds creux, plafonds suspendus et divers éléments sandwich. Pour une répartition de pression et des valeurs de charge de rupture sur une large surface. La cheville peut être mise sous charge immédiatement.

**Typ:** K6

**Material:** Verzinkt

Artikel-Nr.	Metrisches Gewinde	Länge Gewinde	Ø Bohrer	Min. Tiefe Hohlraum	Bruchlastwert	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel + Schraube exkl. MwSt.
410.6100 ●	M6	100mm	17mm	70mm	6.3kN*	100 Stück/ Karton	100	290.00 CHF

Schnelle und sichere Montage - Sofort belastbar.

Zur Montagen an Hohlwänden, Hohldecken, abgehängten Decken und diversen Sandwichelementen.

\*Bei Bruchkräften ist das Trägerverhalten des Untergrundes nicht berücksichtigt. Auf diese Bruchwerte ist der entsprechende Sicherheitswert zu berücksichtigen.