


Fixation pour plafond trapézoïdal Galvanisé avec pince perforatrice et isolation (système à trous oblongs Eco)

223.6111

Fixations pour plafond trapézoïdal avec pince perforatrice, amorties, 8,5 mm, galvanisées, pour des fixations sûres et amorties contre les vibrations sur les plafonds en tôle trapézoïdale.

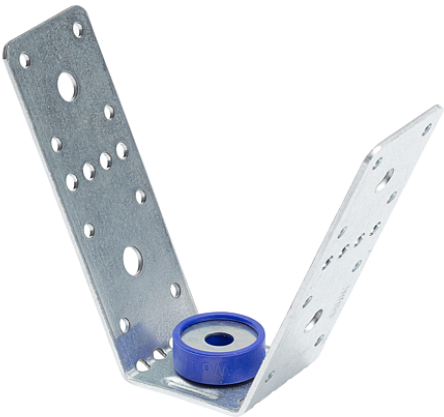

| | |
|--------------------------|---|
| Largeur | 40mm |
| Couleur | Métallique nu |
| Poids | 148 g |
| Dimension | 8,5 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Force | 2kN |
| Longueur | 105 mm |
| Trou | 8.5 4.2mm |
| Écart trou | 50mm |
| Matière | Galvanisé |
| Matière nom | Galvanisé Acier DX51D+Z275 - EN 10327 TPE bleu : shore=45° ±5°- valeur en moyenne 8 dB(A) |
| Spécification du produit | Fixation pour plafond trapézoïdal Galvanisé avec pince perforatrice et isolation (système de trous oblongs Eco) : 8.5mm |
| Type | Pour tous les rails de montage de 41 mm |
| Variante | 8,5 mm |

