


Soudeuse à disque CDF avec isolation en aluminium

553.0032

L'assiette et la tige de la broche de soudage ont une isolation doublée d'aluminium. Ils peuvent être fixés directement sur la tôle galvanisée à l'aide de soudeuses à condensateur. Idéal pour les rénovations où l'isolation existante ne doit pas être enlevée.

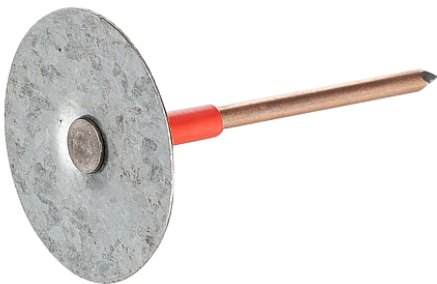

Diamètre	30mm 2.7mm
Longueur	32 mm
Matière	Isolation recouverte d'aluminium
Spécification du produit	Soudeuse à disque CDF avec isolation en aluminium
Type	CDF PAP-Isol
Variante	32 mm

