

Tox Federklappdübel Spagat

Tox Federklappdübel Spagat mit Klappflügeln Metall-Unterlegscheibe und Rändelmutter Verzinkt
Tox cheville à ressort Spagat à ailettes basculantes rondelle métallique et écrou moleté galvanisé


Automatischer Federklappdübel zur Überbrückung grosser Wandstärken. Für ein- und zweilagige Wandbauplatten. Selbstständige Spreizung.
 Cheville à ressort automatique pour surmonter d'importantes épaisseurs de mur. Pour plaques de cloison simples et doubles. Expansion autonome.

Marke: Tox

Typ: Spagat

Material: Verzinkt

Artikel-Nr.	U-Scheibe	Länge Schraube	Metrisches Gewinde	Ø Bohrer	Min. Tiefe Verankerung	Min. Tiefe Hohlraum	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
024.10001 ●	20x5.3x0.5	85mm	M3	12mm 4mm	≥ 70mm	≥ 30mm	50 Stück/ Karton	50	87.20 CHF
024.10006 ●	20x5.3x0.5	90mm	M4	14mm 5mm	≥ 70mm	≥ 35mm	50 Stück/ Karton	50	114.15 CHF
024.100091 ●	25x6.4x1.0	100mm	M5	18mm 6mm	≥ 80mm	≥ 45mm	25 Stück/ Karton	25	105.60 CHF
024.10014 ●	25x6.4x1.0	100mm	M6	18mm 7mm	≥ 80mm	≥ 50mm	25 Stück/ Karton	25	216.95 CHF

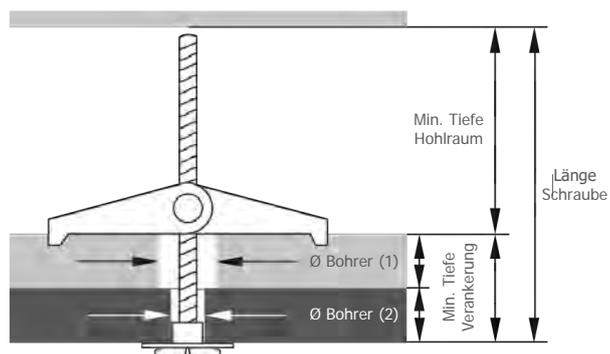

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●
 Weitere Ausführungen auf Anfrage.
 Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

Baustoffe & Haltewerte



Spagat	Gips-kartonplatte 9.5mm	Gips-kartonplatte 12.5mm	Gips-kartonplatte 2x 12.5mm	Gips-faserplatte 12.5mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
M3	10kg	20kg	20kg	30kg	40kg
M4	15kg	20kg	40kg	40kg	40kg
M5	15kg	20kg	40kg	40kg	40kg
M6	15kg	20kg	40kg	40kg	40kg

- ✓ Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

Beschreibung & Einsatzbereich

- ✓ Galvanisch verzinkter Hohlraumklappdübel aus Metall mit zwei Klappflügeln, Unterlegscheibe aus Metall und Rändelmutter



Verarbeitung & Montage

