


# Tox Dämmstoffdübel Thermo

## Tox Dämmstoffdübel Thermo Plus

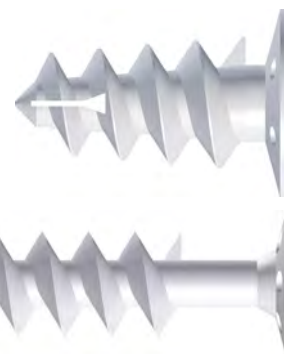

### Tox Dämmstoffdübel Thermo

#### Tox cheville pour isolation Thermo

Mit Tox-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich. Verhindert effektiv Wärmebrücken und eine Druckbelastung auf die Fassaden. Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar. Der verstärkte Dübelhals verhindert mögliches Abdrehen.

Avec brevet Tox: mise en œuvre possible sans pré-perçage ni outil spécial. Prévient efficacement les ponts thermiques et une charge de pression sur les façades. Mise en œuvre rapide et mise en charge immédiate. Le col de cheville renforcé empêche toute rotation.

**Marke:** Tox

**Typ:** Thermo

**Material:** Nylon

Artikel-Nr.	Dübel Ø	Länge Dübel	Schrauben Ø	Dübelkappen Ø	Antrieb	Tiefe Verankerung	Max. Einschraubtiefe	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
072.10022 ●	18mm	50mm	4.5-5.0mm	25mm	40mm	50mm	≤ 30mm	50 Stück/ Karton	50	56.15 CHF
072.10025 ●	18mm	85mm	4.5-5.0mm	25mm	40mm	85mm	≤ 40mm	50 Stück/ Karton	50	72.00 CHF
072.10028 ●	18mm	120mm	4.5-5.0mm	25mm	40mm	120mm	≤ 50mm	50 Stück/ Karton	50	96.45 CHF
072.10031 ●	18mm	155mm	4.5-5.0mm	25mm	40mm	155mm	≤ 50mm	50 Stück/ Karton	50	82.05 CHF

### Tox Dämmstoffdübel Thermo Plus

#### Tox cheville pour isolation Thermo Plus


Mit Tox-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich. Verhindert effektiv Wärmebrücken und Druckbelastung auf die Fassaden. Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar. Für M8 und M10 Stockschrauben geeignet.

Avec brevet Tox: mise en œuvre possible sans pré-perçage ni outil spécial. Prévient efficacement les ponts thermiques et une charge de pression sur les façades. Mise en œuvre rapide et mise en charge immédiate. Convient aux vis à double filetage M8 et M10.

**Marke:** Tox

**Typ:** Thermo Plus


Artikel-Nr.	Dübel Ø	Länge Dübel	Schrauben Ø	Dübelkappen Ø	Antrieb	Tiefe Verankerung	Max. Einschraubtiefe	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
072.10042 ●	24mm	55mm	8.0-10.0mm	33mm	12mm	55mm	≤ 50mm	50 Stück/ Karton	50	134.30 CHF
072.10044 ●	24mm	85mm	8.0-10.0mm	33mm	12mm	85mm	≤ 50mm	50 Stück/ Karton	50	142.85 CHF

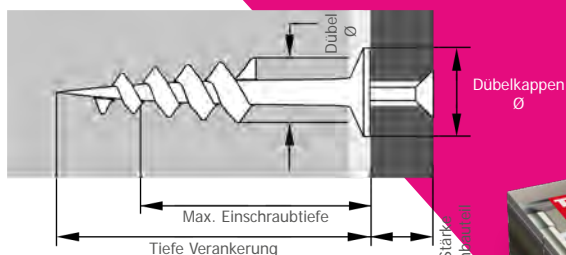

SW12-Innenantrieb mit beiliegendem Bit für hohe Kraftübertragung

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●  
 Weitere Ausführungen auf Anfrage.  
 Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

## Baustoffe & Haltewerte

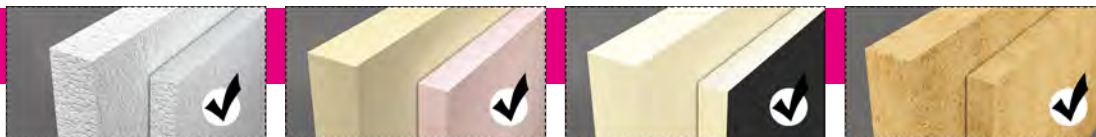

Thermo	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
18mm   50mm	2kg	3kg	4kg	4kg
18mm   85mm	4kg	4kg	6kg	8kg
18mm   120mm	6kg	5kg	10kg	15kg
18mm   155mm	8kg	6kg	10kg	20kg

Thermo Plus	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
24mm   55mm	3kg	6kg	4kg	6kg
24mm   85mm	8kg	10kg	8kg	10kg

- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

## Beschreibung & Einsatzbereich

### Thermo:

- ✓ Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf-Antrieb TX40
- ✓ Aufnahme für Spanplattenschraube  $\varnothing$  4.5 - 5.0mm
- ✓ Grosses Längenspektrum




### Thermo Plus:

- ✓ Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf
- ✓ Mit Innensechskant-Antrieb (SW12) mit Aufnahme für Holzschraube  $\varnothing$  8.0 - 10.0mm bzw. Stockschraube M8 - M10
- ✓ Passender Bit SW12 liegt jeder Verpackung bei

## Verarbeitung & Montage

### Thermo:

- ✓ Dämmstoffdübel ohne Vorbohren direkt in den Untergrund einschrauben
- ✓ In Holzfaserplatten ist mit  $\varnothing$  6mm vorzubohren
- ✓ Zur Vermeidung von Wassereintritt nach der Montage den Ringspalt zwischen Dübelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. überstreichbarem Acryl verschliessen
- ✓ Vorsteckmontage

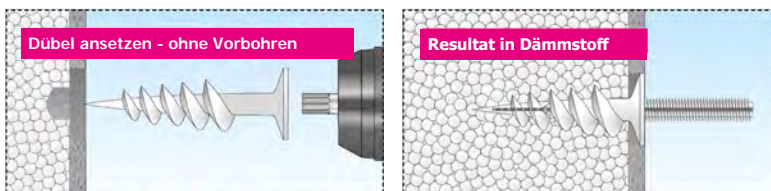

### Thermo Plus:

- ✓ An nicht verputzten Dämmstoffen ohne Vorbohren mit einem Akkuschauber oder Schraubendreher den Dübel eindrehen
- ✓ An nicht verputzten Dämmstoffen ohne Vorbohren mit einem Akkuschauber oder Schraubendreher den Dübel eindrehen
- ✓ In Holzfaserplatten ist mit  $\varnothing$  12mm vorzubohren
- ✓ Zur Vermeidung von Wassereintritt nach der Montage den Ringspalt zwischen Dübelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. überstreichbarem Acryl verschliessen
- ✓ Vorsteckmontage

